

# GUIDE PRATIQUE D'ACCESSIBILITÉ

GAMME ACCESSIBILITÉ  **PASSAGE**  
BY PROOPLE

**PROOPLE**  
PROTECT PEOPLE

**SIGNAL**  
CONCEPT  
Un fabricant à votre écoute



# L'ACCESSIBILITÉ NOUS CONCERNE TOUS

**1/3**  
**FRANÇAIS**  
SONT TOUCHÉS PAR  
**1 HANDICAP**  
**AU MOINS**  
**1 FOIS**  
DANS LEUR VIE



**12**  
**MILLIONS DE FRANÇAIS**  
SONT TOUCHÉS PAR UN  
**HANDICAP À VIE**

**90%** DES FRANÇAIS ESTIMENT  
**NÉCESSAIRE**  
DE FAVORISER L'INSERTION SOCIALE  
DES PERSONNES HANDICAPÉES



**3/4**  
**MAIRES**  
ESTIMENT QUE  
LA FRANCE  
EST EN RETARD  
SUR CE PLAN

**1.5**  
**MILLIONS**  
DE FRANÇAIS  
SONT ATTEINTS D'UNE DÉFICIENCE VISUELLE



**850 000**  
**FRANÇAIS**  
ONT UNE MOBILITÉ RÉDUITE

**1** **MILLION D'ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC**  
SONT SOUMIS AUX OBLIGATIONS DE LA LOI ACCESSIBILITÉ DU 11 FÉVRIER 2005

## AGENDA DE MISE EN CONFORMITÉ ACCESSIBILITÉ

Le délai de mise en  
conformité Ad'Ap est de :

- **3 ans** - Catégorie 5
- **6 ans** - Catégories 1 à 4
- **9 ans** - Patrimoine complexe

CATÉGORIE ERP	PERSONNES / JOUR	LIMITE
1	> 1500	2021
2	700 - 1500	
3	300 - 700	
4	< 300	
5	20 - 300	2018
COMPLEXE		2024


<https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F32351>



## LE GUIDAGE AU SOL

GUIDAGE PODOTACTILE :  
BANDE DE GUIDAGE POLYMÈRE


# L'ORIENTATION DES AVEUGLES ET MALVOYANTS

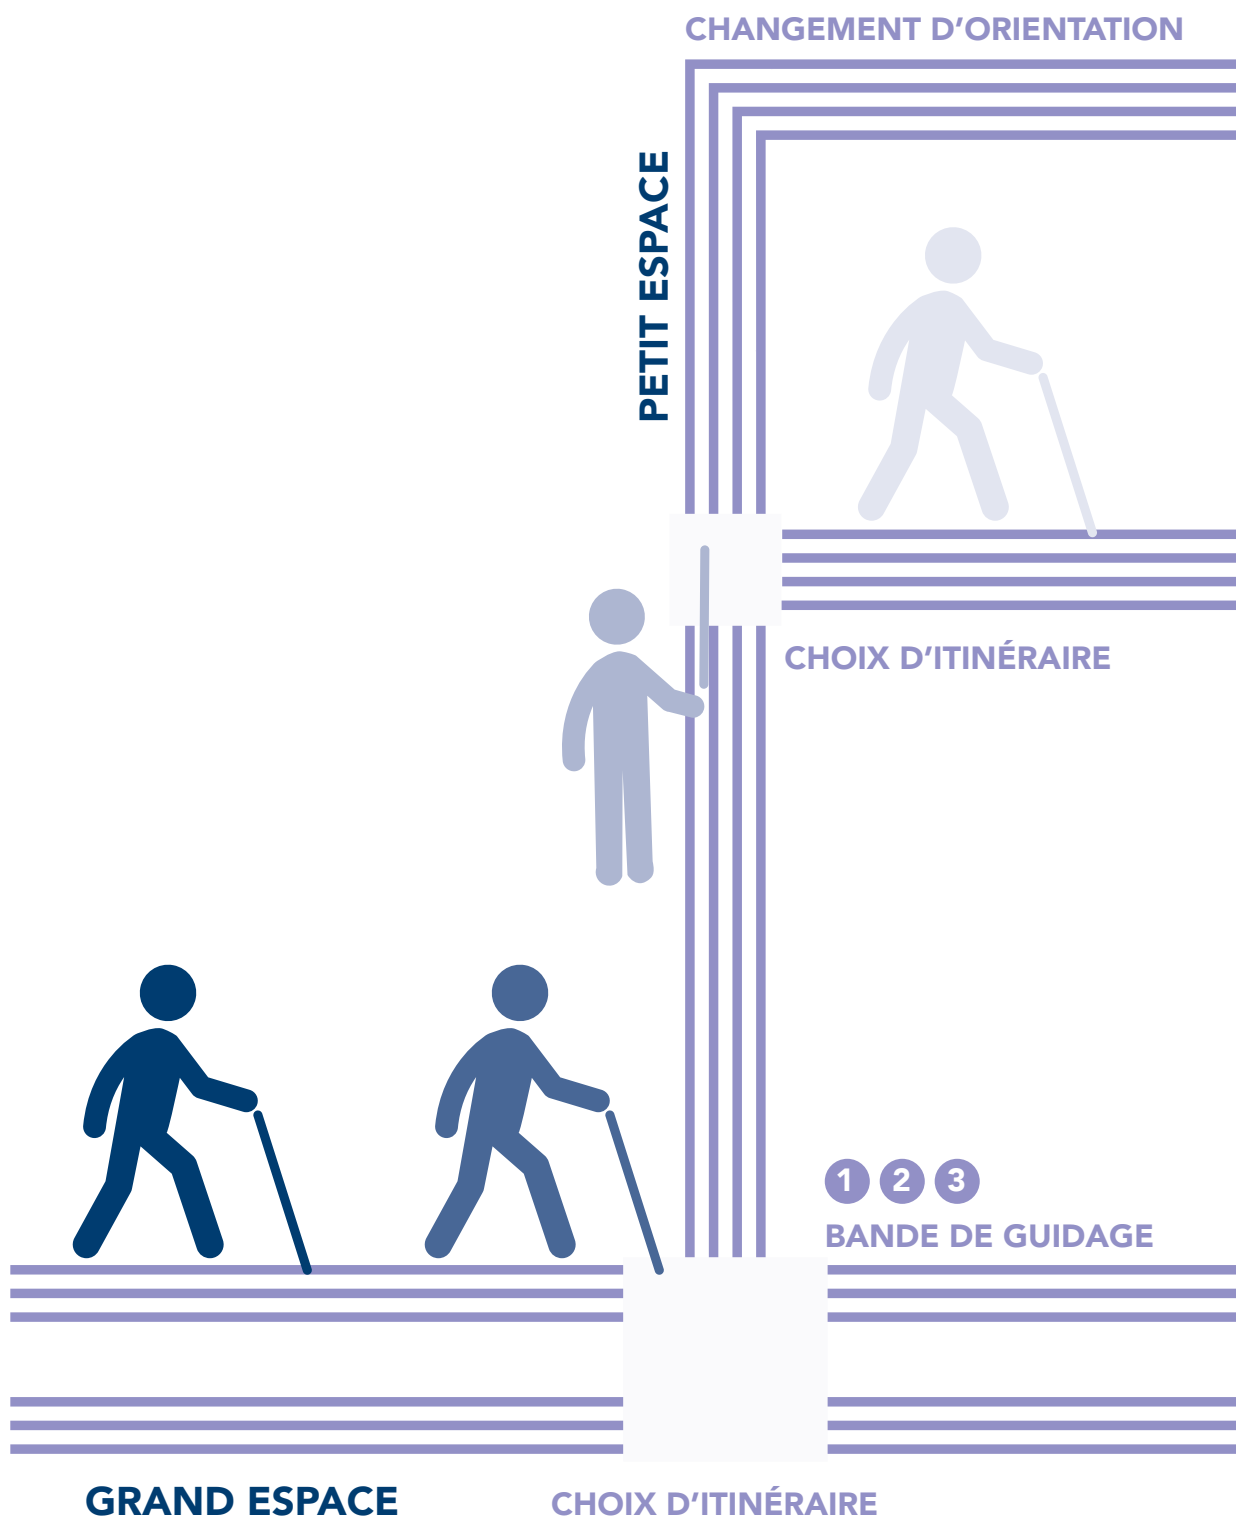

ITINÉRAIRE



1 **Contraste**



2 **Signal podotactile**



3 **Antidérapant**

MISSION

# 1 POUR ÊTRE CERTIFIÉ « ACCESSIBILITÉ »

Respectez les recommandations d'implantation

## CHANGEMENT D'ORIENTATION

- Bandes accolées
- Angles recommandés de 90° ou 45°

## ARRIVÉE SUR UN POINT D'INTÉRÊT

- Bande de guidage perpendiculaire au point d'intérêt
- **Escalier (A) :** arrêt à 1 m face à la main courante
- **Porte (B) :** arrêt à 1 m face à la poignée
- **Ascenseur :** arrêt à 70 cm face au bouton d'appel
- **Porte automatique :** arrêt à 70 cm face au centre de la porte
- **Guichet :** arrêt à 70 cm face à l'accueil handicapé

## GRAND ESPACE

> 10 CM

70 CM MIN.

## CHOIX D'ITINÉRAIRE

PETIT ESPACE

70 CM

## CHOIX D'ITINÉRAIRE

## CHOIX D'ITINÉRAIRE

Espace libre de 70 cm minimum

## BANDE DE GUIDAGE

- Itinéraire d'un point A à un point B
- Implantation libre de tout obstacle sur 1,40 m min de largeur
- Matérialisation des choix d'itinéraires et des changements d'orientations

37 à 50 CM

90 ou 45°

## CHANGEMENT D'ORIENTATION

1 M

1 M

B

A

# 2 POUR ÊTRE CERTIFIÉ « ACCESSIBILITÉ »

## Choisissez des produits respectueux des normes

### BANDE DE GUIDAGE

- Couleur contrastée
- 3 ou 4 nervures
- Résistante feu/fumée en intérieur
- Surface antidérapante

### RECOMMANDATIONS

- Une bande de 4 nervures dans les espaces restreints (petits ERP type commerce, circulations horizontales, ...)
- 2 bandes de 3 nervures chacune dans les grands espaces (grands ERP type gare et centre commercial, parvis, ...)

### L'ENGAGEMENT PROOPLE

- Respect des normes accessibilité et bâtiment certifié
- Produits éco-responsables et non-polluants conçus, formulés et fabriqués en France
- Assurance d'un rapport qualité prix durabilité adapté aux attentes du maître d'ouvrage

## POUR RÉUSSIR UNE IMPLANTATION DURABLE

### Tenez compte de votre environnement

#### Emplacement



##### Intérieur

Choisir des produits conformes à la résistance au feu et à la fumée.



##### Extérieur

Choisir des produits résistants aux contraintes climatiques et d'usage.

#### Trafic



##### Trafic intense

Choisir des matières très résistantes à l'usure.

#### Sol



##### Type de revêtement

Choisir des produits compatibles avec le mode de pose adéquat (vissage, adhésivage ou collage)

# GUIDAGE PODOTACTILE

## 1 IDENTIFIEZ LE MODE DE POSE ADÉQUAT\*

	BOIS	MOQUETTE	SOLS LISSES	ENROBÉ	BÉTON STRUCTURÉ	SOLS JOINTÉS	AUTRES SOLS
COLLER			X				
ADHÉSIVER			X			X	
VISSER	X				X		

\* se référer aux fiches de pose pour identifier le mode de pose adéquat pour tous les types de sols.

## 2 CHOISISSEZ VOTRE PRODUIT

MODE DE POSE	PRODUIT	TRAFIC	EMPLACEMENT	
		INTENSE	INTÉRIEUR	EXTÉRIEUR
COLLER ou ADHÉSIVER	BANDE RÉSINE			X
	BANDE POLYMÈRE	X	X	X
	BANDE MINÉRALE	X	X	X
VISSER	PROFILÉ ALU POLYMÈRE	X	X	X
	PROFILÉ ALU MINÉRAL	X	X	X

## 3 SÉLECTIONNEZ LES COULEURS COMPATIBLES AVEC VOTRE SOL

CONTRASTE RÉGLEMENTAIRE  $\geq 70\%$  (SUR UNE BASE D'ÉCLAIREMENT DE 100 LUX MESURÉ AU SOL).

PRODUIT	SOL									
	BEIGE	JAUNE	ROUGE	BLEU	VERT	GRIS	MARRON	BLANC	NOIR	
IVOIRE RAL 1014			X	X	X		X			
JAUNE MELON RAL 1028			X	X			X			
ROUGE CARMIN RAL 3002	X				X			X		
ROUGE OXYDE RAL 3009	X			X	X			X		
BLEU TRAFIC RAL 5017		X	X						X	
VERT SIGNALISATION RAL 6032			X					X	X	
GRIS AGATE RAL 7038			X	X					X	
GRIS TENTE RAL 7010	X		X					X		
BRUN PÂLE RAL 8025	X		X			X		X		
BLANC RAL 9010			X	X	X		X		X	
NOIR RAL 9005	X				X		X	X		



# NOS PRODUITS


## BÉNÉFICES DE NOTRE GAMME ACCESSIBILITÉ



**BANDE RÉSINE**  
Usage en extérieur  
Adaptée à la voirie



**PROFILÉ ALU POLYMÈRE**  
Très résistant à la glissance  
Bande antidérapante  
remplaçable



**BANDE POLYMÈRE**  
Imperméable et nettoyable  
Adaptée à tous les sols



**PROFILÉ ALU MINÉRAL**  
Très résistant à l'usure  
Insensible aux UV et aux  
intempéries



**BANDE MINÉRALE**  
Très résistante à l'usure  
Adaptée à toutes  
contraintes


## LE CONSEIL PROOPLE

Dans les grands espaces à trafic intense, nous recommandons une implantation en double bande afin d'optimiser la détectabilité du cheminement adapté.

## NOS PRODUITS RÉPONDENT À LA RÉGLEMENTATION EN VIGUEUR




**Résistance à la glissance**  
Test SRT > 0,50



**Stabilité du produit**  
Test de résistance à l'indentation  
Test de stabilité dimensionnelle



**Résistance feu et fumée**  
Test feu : classement min M3  
Test fumée : classement min F3



**Dimensionnement  
et continuité**

# RÉCAPITULATIF DE NOS PRODUITS

## GUIDAGE PODOTACTILE




### BANDE PODOTACTILE RÉSINE

- RÉSINE MÉTHACRYLATE
- EXTÉRIEUR
- TRAFIC NORMAL
- RÉSISTANTE AUX UV ET À LA GLISSANCE
- CONFORME REACH ET NF P98-352

Résistante à la glissance et aux UV, elle s'adapte à la plupart des sols extérieurs supportant un trafic modéré.

BG3R	970 x 166 mm	3 nervures	avec adhésif épais ou à coller
BG4R	970 x 228 mm	4 nervures	



### BANDE PODOTACTILE POLYMÈRE

- POLYURÉTHANE
- INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR
- TRAFIC NORMAL
- IMPERMÉABLE ET NETTOYABLE
- CONFORME REACH ET NF P98-352

Imperméable et facilement nettoyable, sa souplesse lui permet de se conformer à tous types de sols intérieurs et extérieurs sans risque de cassure.

BG3P	970 x 166 mm	3 nervures	avec adhésif fin/épais ou à coller
BG4P	970 x 228 mm	4 nervures	




### BANDE PODOTACTILE MINÉRALE

- MINÉRAL MARBRE
- INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR
- TRAFIC INTENSE
- RÉSISTANTE AUX UV ET NON GÉLIVE
- CONFORME REACH ET NF P98-352

Insensible aux UV et aux intempéries, sa grande résistance à l'usure lui offre une parfaite tenue sur tous types de sols fortement contraints.

BG3M	820 x 162 mm	3 nervures	avec adhésif épais ou à coller
BG4M	820 x 222 mm	4 nervures	




### PROFILÉ ALU POLYMÈRE

- ALUMINIUM POLYMÈRE
- INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR
- TRAFIC INTENSE
- RÉSISTANTE AUX UV À LA GLISSANCE
- CONFORME REACH ET NF P98-352

Très résistant à la glissance par sa bande intégrée antidérapante, il convient particulièrement aux sols plats intérieurs soumis à un trafic intense.

PG1AP	2305 x 36 mm	à visser
	3005 x 36 mm	



### PROFILÉ ALU MINÉRAL

- ALUMINIUM POLYMÈRE
- INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR
- TRAFIC INTENSE
- RÉSISTANTE AUX UV À LA GLISSANCE
- CONFORME REACH ET NF P98-352

Très résistant à la glissance par sa bande intégrée antidérapante, il convient particulièrement aux sols plats extérieurs soumis à un trafic intense.

PG1AM	2305 x 36 mm	à visser
	3005 x 36 mm	

### COULEURS DE NOS BANDES ET ANTIDÉRAPANTS

Nuancier des couleurs standards valables pour les bandes en résine, polymère et minéral et pour les antidérapants en polymère et minéral.

	IVOIRE RAL 1014		GRIS AGATE RAL 7038
	JAUNE MELON RAL 1028		GRIS TENTE RAL 7010
	ROUGE CARMIN RAL 3002		BRUN PÂLE RAL 8025
	ROUGE OXYDE RAL 3009		BLANC RAL 9010
	BLEU TRAFFIC RAL 5017		NOIR RAL 9005
	VERT SIGNALISATION RAL 6032		





Une gamme 100 % accessibilité au meilleur rapport qualité/prix/durabilité  
pour vous apporter une réponse efficace, qualitative et esthétique  
totalement respectueuse de la réglementation et des normes en vigueur.



6 rue Robert Schumann - 37390 Notre-Dame-D'oé  
Tél. : 02 47 40 75 50  
contact@signalconcept.fr | [www.signalconcept.fr](http://www.signalconcept.fr)

